

NEO-FIP


SOLÁRNÍ TRUBKOVÝ PANEL PRO OHŘEV BAZÉNU



ČESKO - NĚMECKÝ VÝROBEK



**10 LET
GARANCE**
na odolnost
proti UV záření

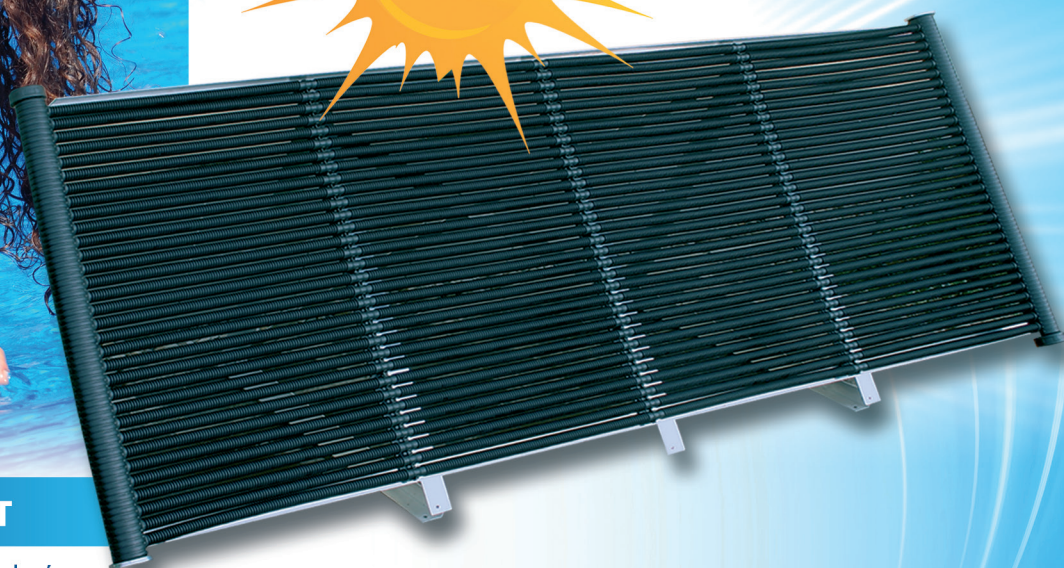

VYŠŠÍ TEPELNÁ ÚČINNOST

Díky kruhovému profilu je zajištěný kolmý dopad paprsků v průběhu celého dne, solární zisky jsou tak vyšší a absorbér účinnější.

VĚTŠÍ ABSORPČNÍ PLOCHA

Díky vlnitému povrchu trubice, nabízí 1m² absorbér NEO-FIP větší absorpční plochu oproti deskovému absorbér: na 1m² nabízí 2,2m² absorpční plochy.

VYŠŠÍ ODOLNOST PROTI VĚTRU

Trubkový solární absorbér umožňuje obtékání vzduchu okolo trubek, nabízí tak mnohem menší odpor a vyšší odolnost proti poryvům větru.

RYCHLÁ NÁVRATNOST

Díky vysoké účinnosti dosahuje NEO-FIP podstatně rychlejší návratnost vložené investice formou úspory energie potřebné k ohřátí bazénové vody vzhledem k pořizovací ceně.

JEDNODUCHÝ SERVIS

Na rozdíl od deskových solárních absorbérů je možné kdykoliv provést výměnu jednotlivého poškozeného dílu. Všechny spoje solárního absorbérů jsou rozebíratelné.

DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Solární trubkový absorbér NEO-FIP je vyroben z vysoce odolného a UV stabilizovaného plastu s garancí 10 let na odolnost proti UV záření.



NEOSOLAR
ENERGIE A ÚSPORNÉ TECHNOLOGIE

OHŘÍVEJTE BAZÉN SOLÁRNÍ ENERGIÍ, OHŘÍVEJTE BAZÉN ZDARMA!

NEO-FIP

Solární panel



10 LET GARANCE
na odolnost proti UV záření



UNIKÁTNĚ ŘEŠENÝ SOLÁRNÍ TRUBKOVÝ PANEL !

Základní technické vlastnosti a parametry:

Materiál absorbéru:	vysoce kvalitní polypropylen odolný soli a chlóru
UV odolnost:	min. 10 let
Objem kapaliny v absorbéru:	13l/m ²
Přípustná velikost absorbéru:	1,5 – 500 m ²
Absorpční plocha:	2,2m ² /1m ² celkové plochy
Provozní teplota:	5°C – 70°C
Stagnační teplota:	průměrně 55°C – 60°C
Teplotní odolnost:	-35°C až 115°C (pro teploty pod bodem mrazu musí být absorber vypuštěn a vysušen)
Maximální povolený provozní tlak:	1,0 bar
Přípojný rozměr absorbéru:	1 1/2" vnější závit, trubka 40mm
Možnosti umístění:	střecha, zeď, plot, volné prostranství atd.
Záruka:	24 měsíců
Základní rozměry:	NEO-FIP 2: 1100 x 2060 mm NEO-FIP 3: 1100 x 2050 mm NEO-FIP 4: 1100 x 4040 mm NEO-FIP 5: 1100 x 5030 mm NEO-FIP 6: 1100 x 6020 mm





rohové šroubení



záslepka



bazénová hadice

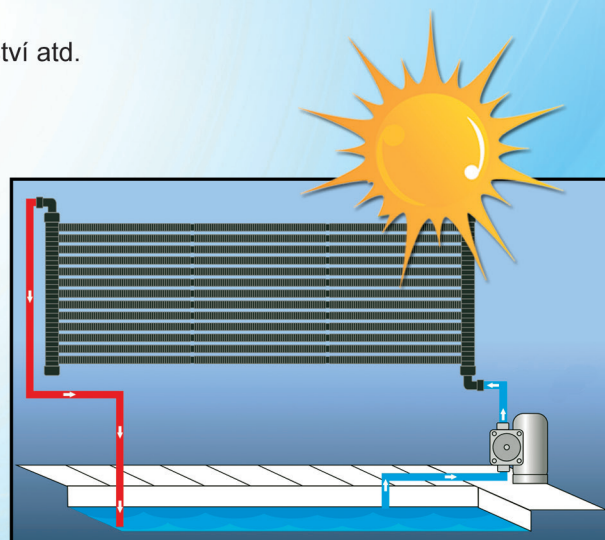

Kontakt na Vašeho prodejce: