


# CH14x51 gG 50A/500V



## Specifikace

Kód ETI	002630019
Popis	CH14x51 gG 50A/500V
Název třídy	pojistka
Jmenovitý proud (A)	50
Typ	CH
Velikost	CH14
Charakteristika	gG
Jmenovité AC napětí (V)	500
Rozměry	14x51
Vypínací schopnost AC (kA)	120
Ztrátový výkon (W)	5
Normy	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Aplikace	Pro ochranu kabelu
efuse	1
0	

[Online stránka produktu](#) 

## Další dokumentace



[Katalog technických údajů](#)

[Certifikát](#)

[3D model](#)

[Návod](#)

[Prohlášení CE](#)


[Eplan file](#)

# Characteristics




# Tavné charakteristiky

Melting energy characteristics I<sup>2</sup>t  
CH14

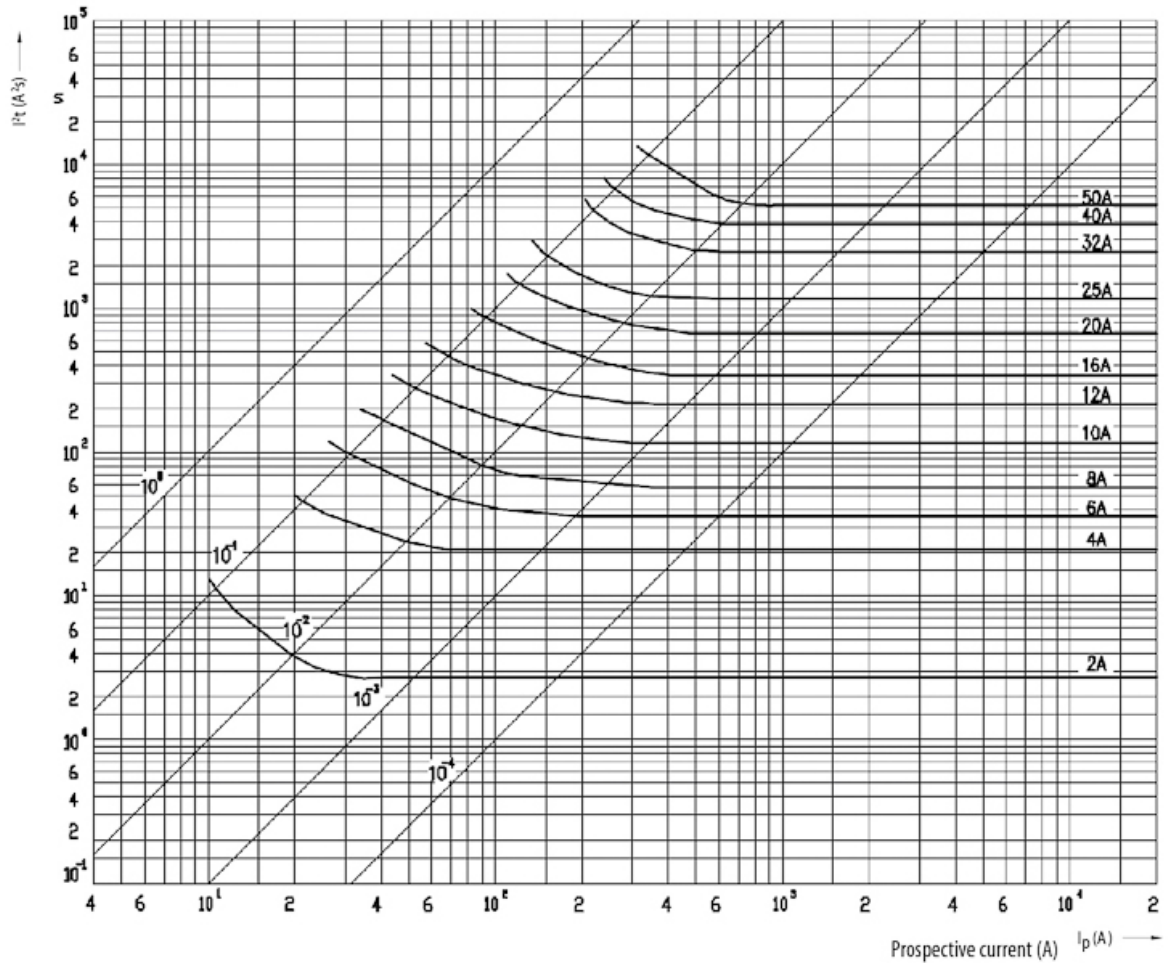


# COM\_ETISTORE\_ITEM\_DOCTYPE\_ITCH ARACTERISTIC

Time current  
characteristics I/t, gG  
CH14

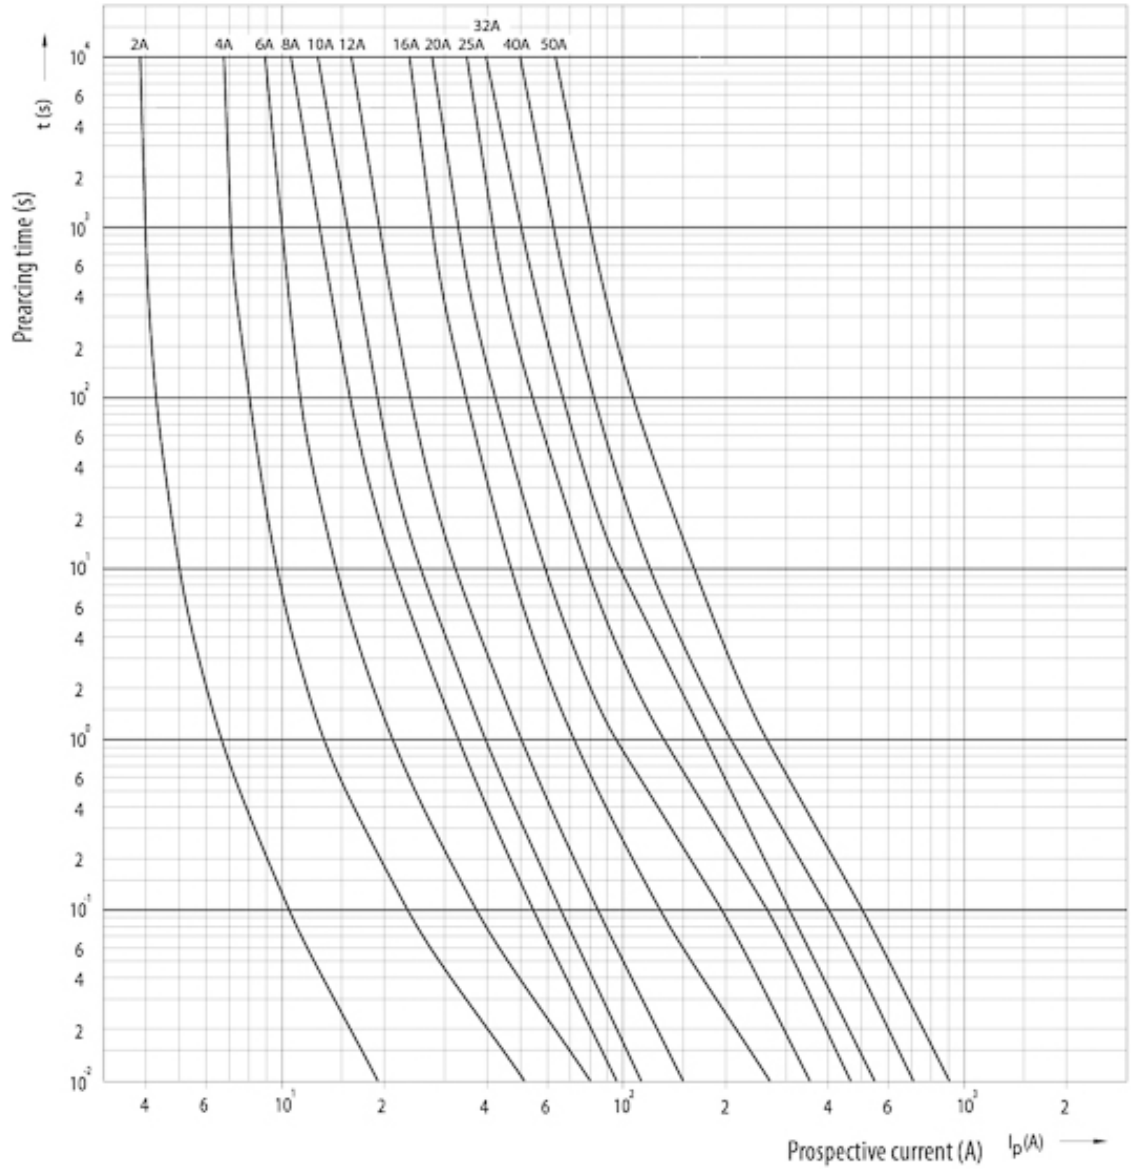

## Rozměrový výkres

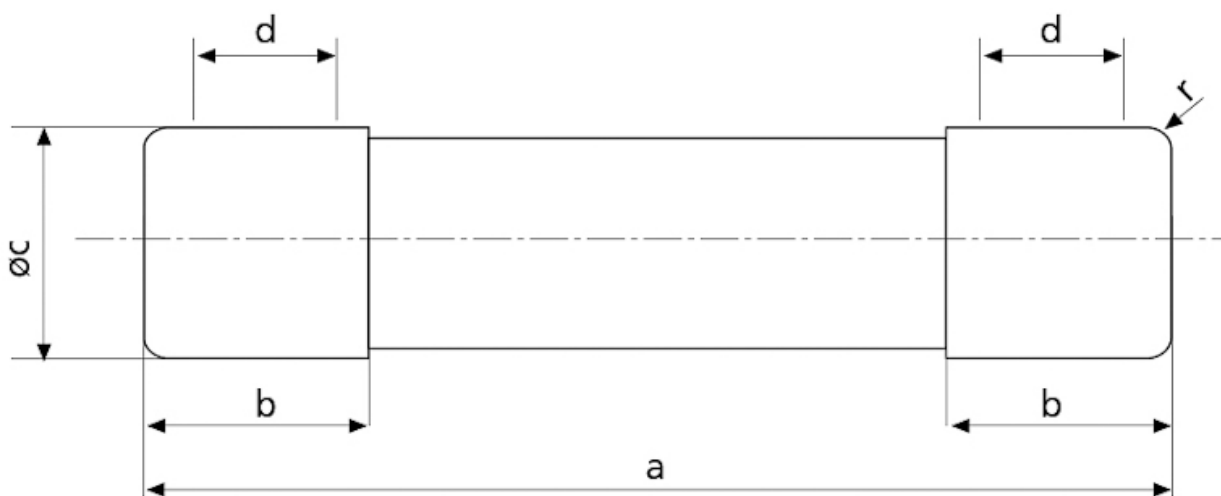

	$a$	$b_{\text{max.}}$	$c$	$d_{\text{min.}}$	$r$
8 x 32	$31,5 \pm 0,5$	6,7	$8,5 \pm 0,1$	4	$1 \pm 0,5$
10 x 38	$38,0 \pm 0,6$	10,5	$10,3 \pm 0,1$	6	$1,5 \pm 0,5$
14 x 51	$51,0 + 0,6 / -1$	13,8	$14,3 \pm 0,1$	7,5	$\pm 1$
22 x 58	$58,0 + 0,1$	16,2	$22,2 \pm 0,1$	11	$\pm 1$

# Vypínací charakteristiky

Cut-off current characteristics  
CH14

