

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Pojistný odpínač k
fotovoltaickému panelu

16 A


Odpojovač pojistek NN

Rozměry [mm]



Instalace



POZOR!
Instalace pouze elektrikáři!


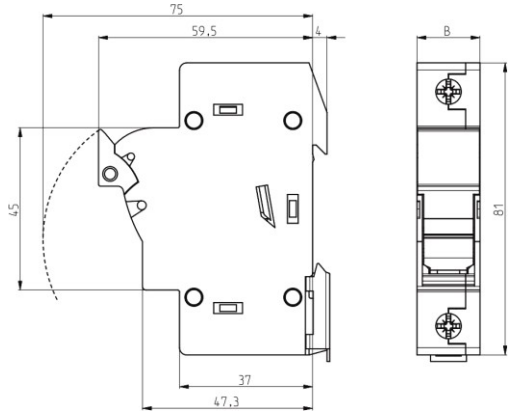


TYP	1p	1p+N	2p	3p	3p+N
B [mm]	17,5	35	35	52,5	70

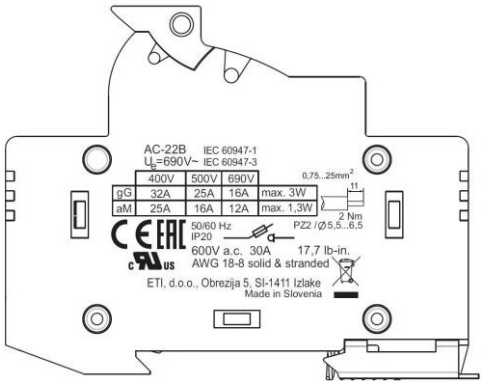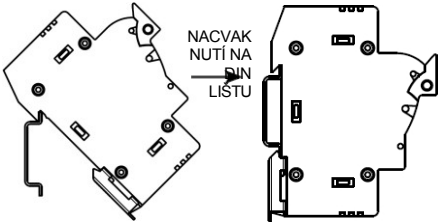

Výměna pojistkové vložky

Demontáž

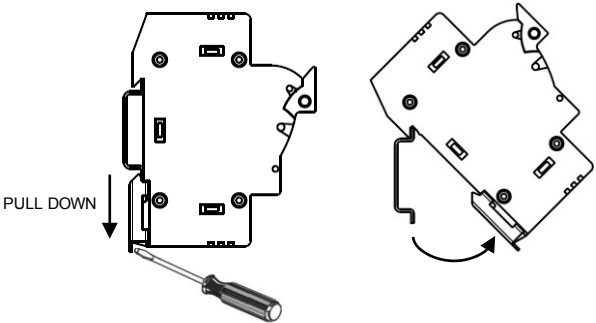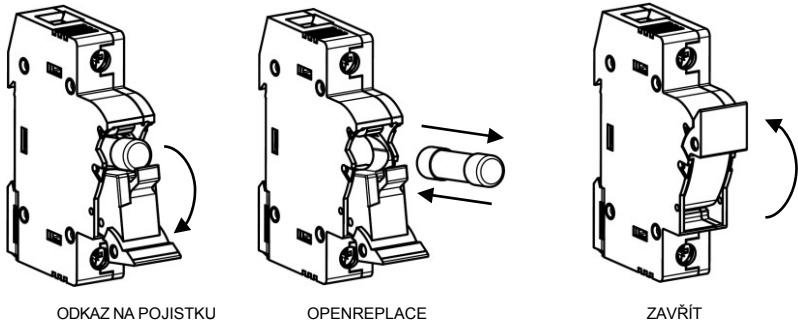

Držák pojistek EFD 22 3p

NÁVOD K INSTALACI

Držák pojistek EFD 22 3p



Odpojovač pojistek NN

Rozměry [mm]


Instalace



POZOR!
Instalace pouze elektrikáři!


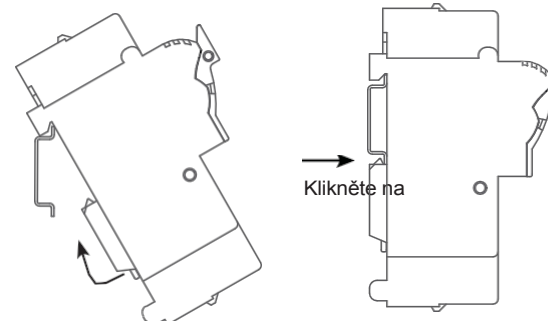
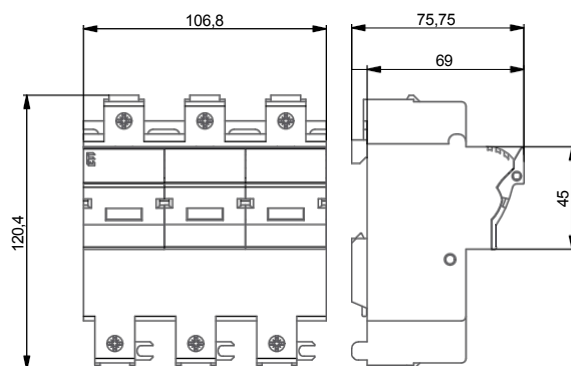


AC-21B IEC 60947-1 U _b =690V~ IEC 60947-3				4...50mm ² 20	
400V	500V	690V			
gG	100A	50A	max. 9,5W		
aM	100A(50kA)	80A	50A max. 7W		
50/60 Hz					2,5 - 3Nm
IP20					PZ2 / Ø 5,5...6,5
					600V a.c./d.c. 100A 26,6 lb-in.
					AWG 12-2 solid & stranded
					Do not operate under load for DC voltage
					Made in Slovenia

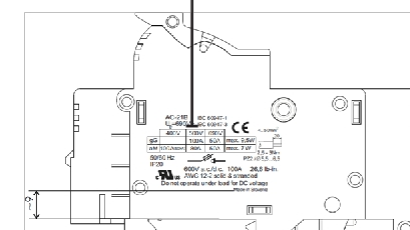

Výměna pojistek

Demontáž

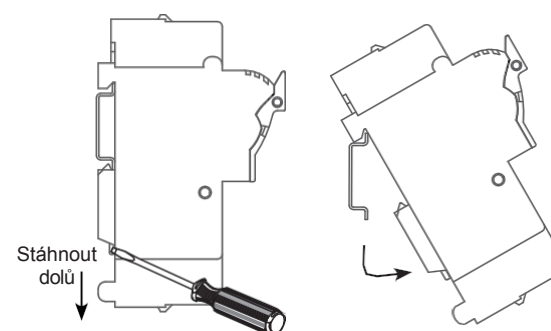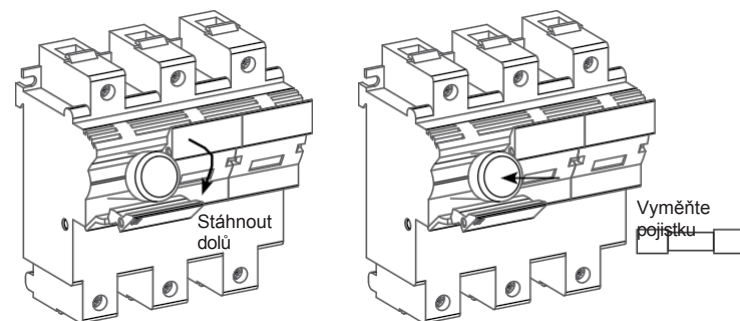

ETI d.d.
Obrezija 5
SI - 1411 Izlake



CH10x38 gPV 16A/1000V DC



Specifikace

Kód ETI	002625081
Popis	CH10x38 gPV 16A/1000V DC
Název třídy	pojistka
Jmenovitý proud (A)	16
Typ	CH
Velikost	CH10
Charakteristika	gPV
Jmenovité DC napětí (V)	1000
Rozměry	10x38
Vypínací schopnost DC (kA)	30
Ztrátový výkon (W)	2,6
Normy	IEC 60269-6
Ztrátový výkon (0,7xI _n) (W)	1,1
Provozní jouleový integrál (A2s)	147
L/R (ms)	2
Tavný ampérsekundový jouleový integrál (A2s)	48
Aplikace	Pro ochranu fotovoltaických modulů
efuse	1
0	

[Online stránka produktu](#) 


Další dokumentace

[Katalog technických údajů](#)[3D model](#)[Návod](#)[Prohlášení CE](#)[Eplan file](#)


Characteristics



COM_ETISTORE_ITEM_DOCTYPE_ITCH ARACTERISTIC

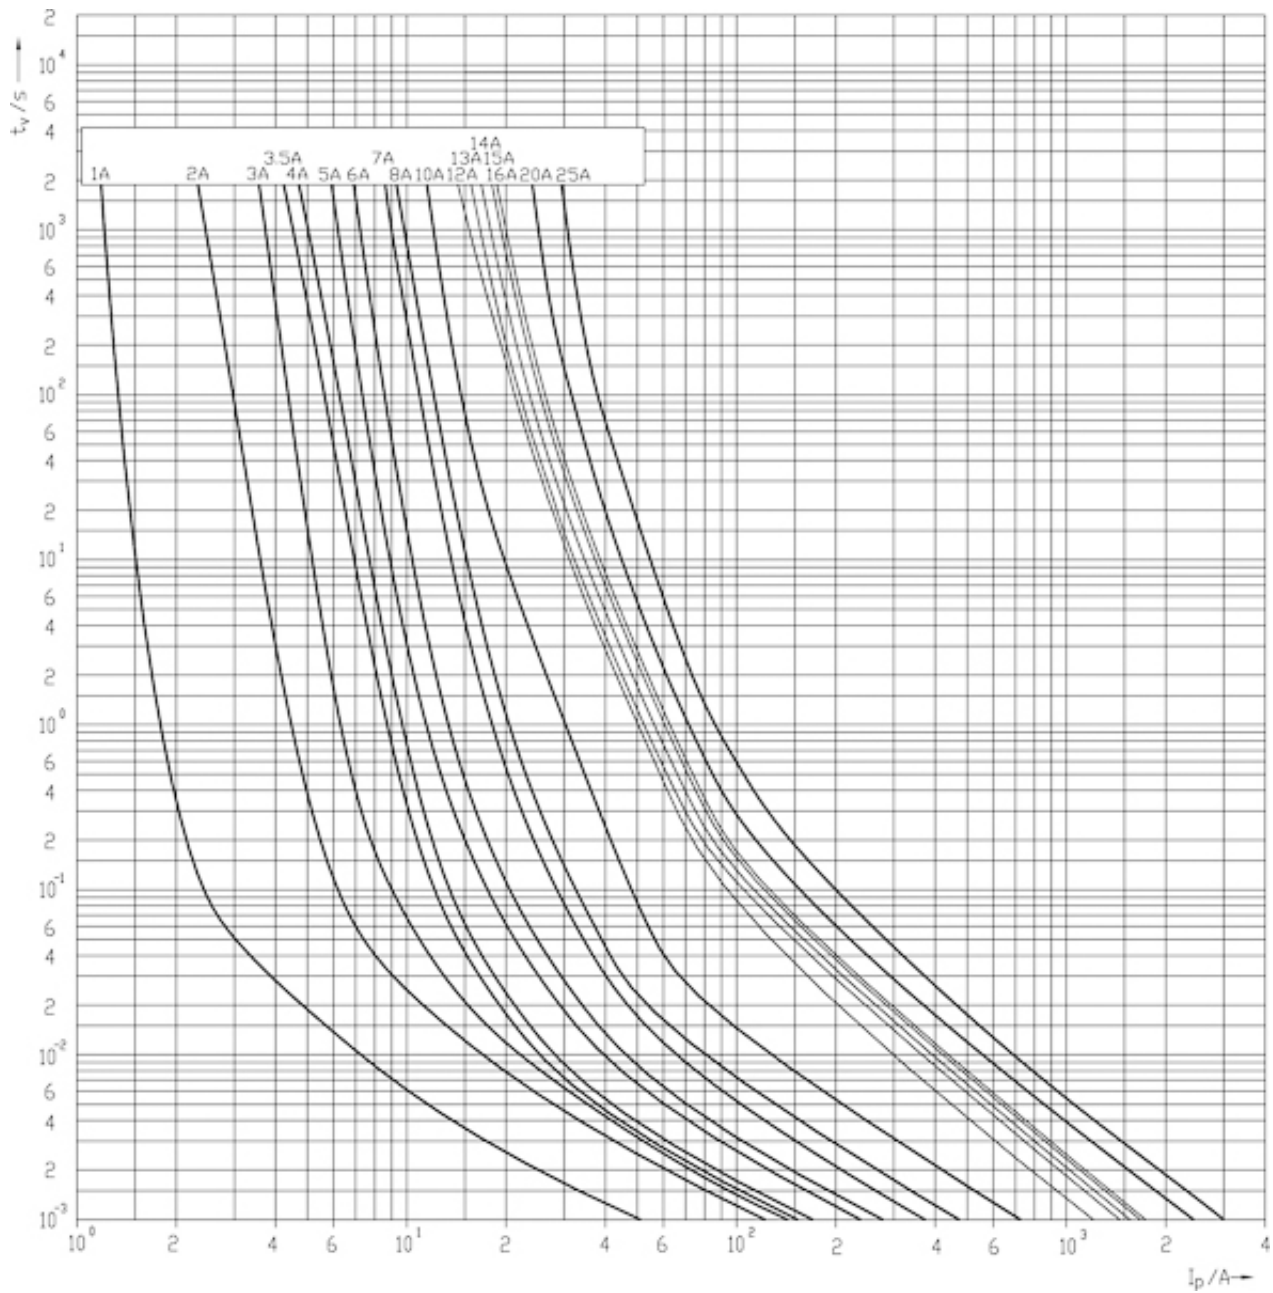

Rozměrový výkres

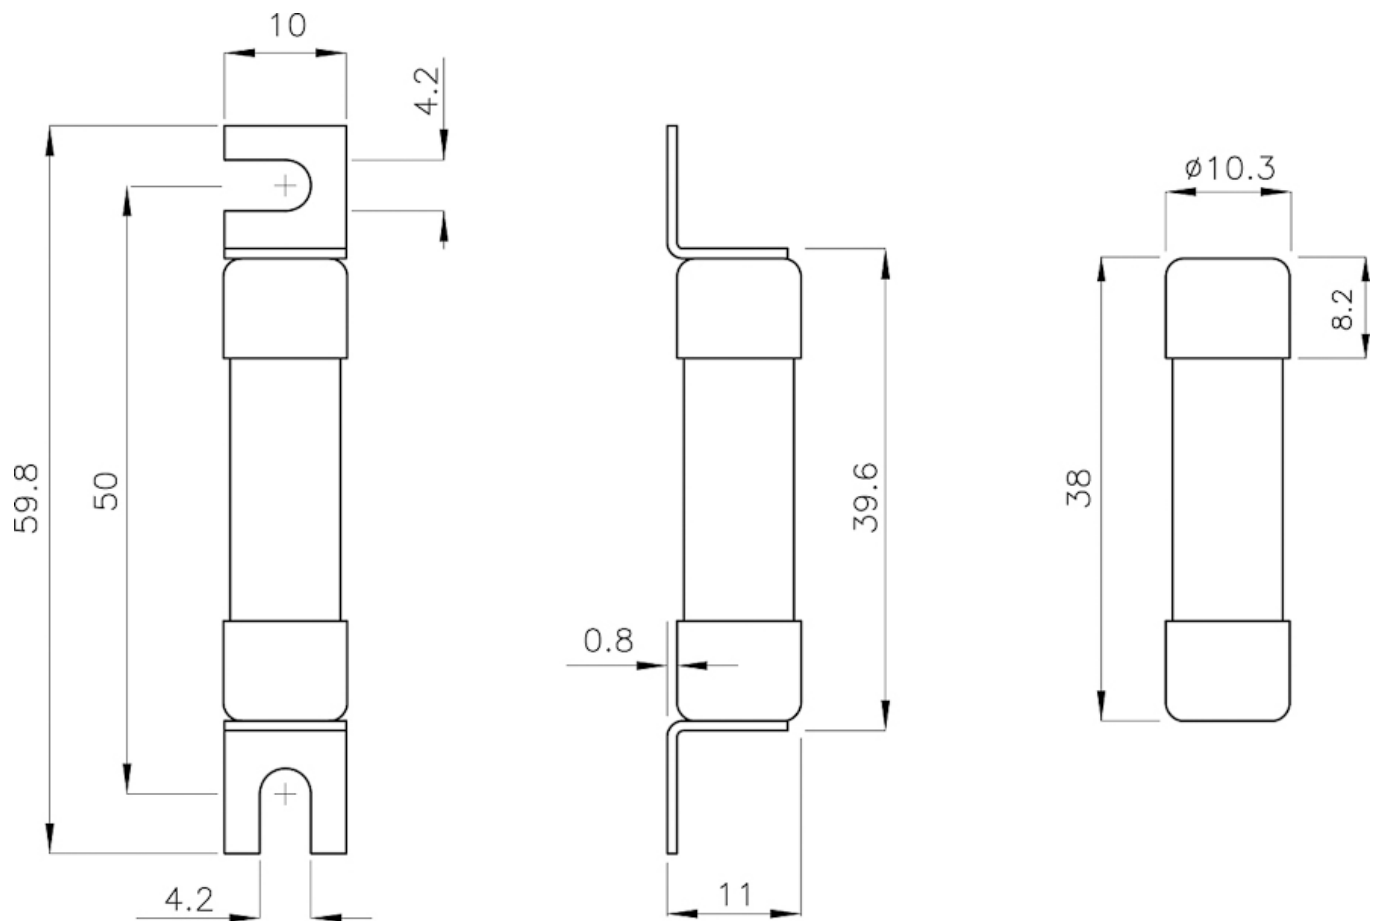

Výrobce:

ETI Elektroelement d.o.o.
Obrezija 5
SI - 4144 Izlake
Slovinsko

Tel.: +386 (0)3 56 57 570
www.etigroup.eu

E-mail: eti@eti.si

Dovozce:

Neosolar spol. s r.o.
Pávovská 5456/27a
586 01 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 313 652
www.neosolar.cz

E-mail: info@neosolar.cz