

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

DC Jističe 2-pólové
P10-DC 2p Zx




d.d.

1411 Izlake, Slovinsko
Obrezija 5
Tel.: + 386 (0)3 56 57 570
www.etigroup.eu

ETIMAT P10

Pokyny, rozměrové výkresy

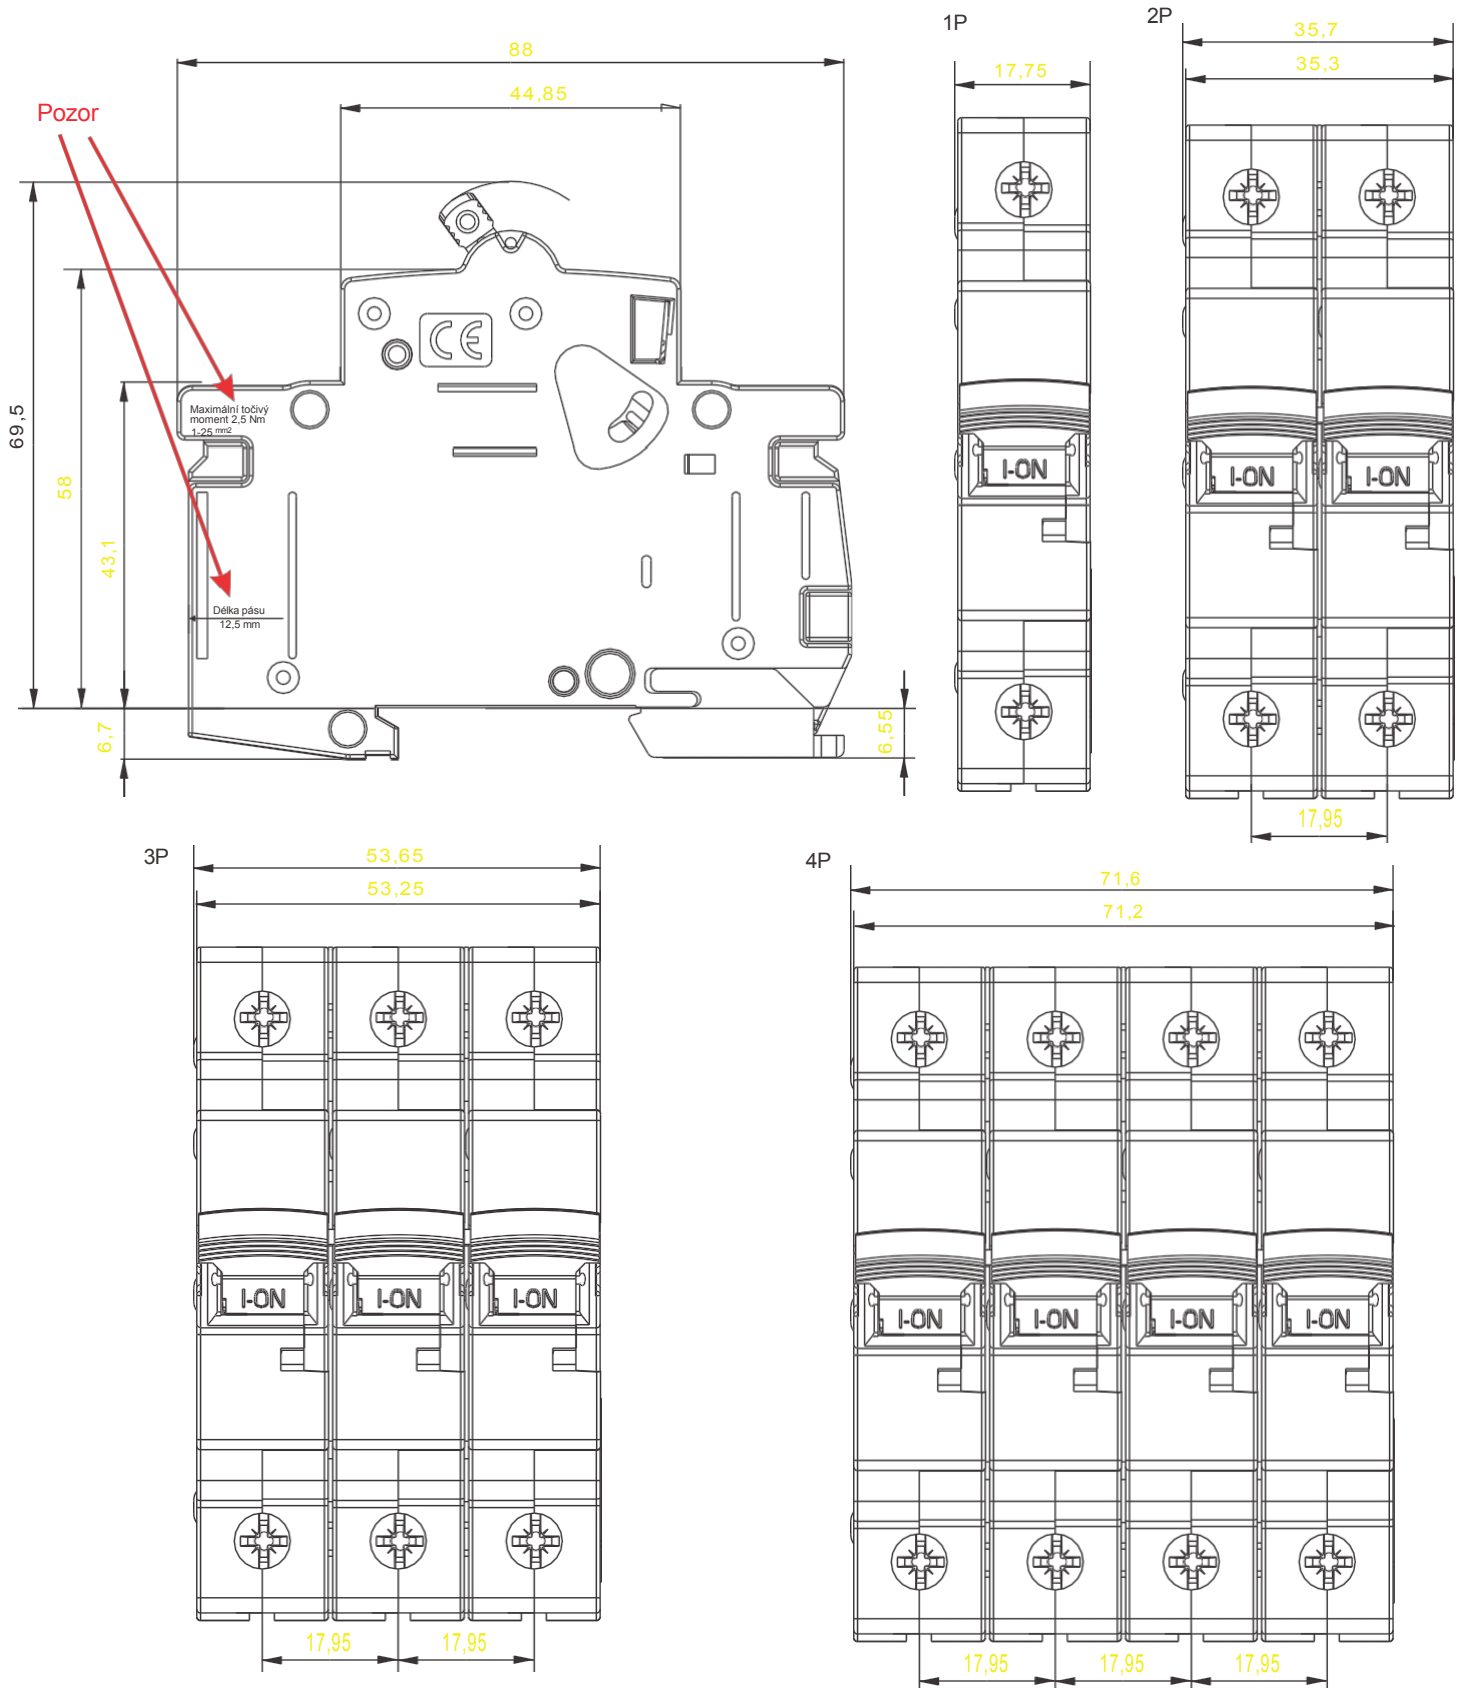

1. Výrobek nesmí být instalován v prašném prostředí.
2. Není třeba udržovat

ETIMAT P10-DC 2p Z3



Specifikace

Kód ETI	001903285
Popis	ETIMAT P10-DC 2p Z3
Název třídy	jistič
Funkce	MCB
Zkratová odolnost (kA)	10
Vypínací charakteristika	Z
Jmenovitý proud (A)	3
Un (V)	440
Počet pólů	2
Jmenovitá frekvence (Hz)	1..25
Normy	60898-2
Typ napětí	DC
Jmenovité impulsní výdržné napětí (kV)	6
Vstupní svorky (mm ²)	1..25

[Online stránka produktu](#)

Další dokumentace



[3D model](#)

[Návod](#)

[Prohlášení CE](#)

ETIMAT P10-DC 2p Z6



Specifikace

Kód ETI	001903287
Popis	ETIMAT P10-DC 2p Z6
Název třídy	jistič
Funkce	MCB
Zkratová odolnost (kA)	10
Vypínací charakteristika	Z
Jmenovitý proud (A)	6
Un (V)	440
Počet pólů	2
Jmenovitá frekvence (Hz)	1...25
Normy	60898-2
Typ napětí	DC
Jmenovité impulsní výdržné napětí (kV)	6
Vstupní svorky (mm ²)	1...25

[Online stránka produktu](#)

Další dokumentace



[3D model](#)
[Návod](#)
[Prohlášení CE](#)

ETIMAT P10-DC 2p Z16



Specifikace

Kód ETI	001903290
Popis	ETIMAT P10-DC 2p Z16
Název třídy	jistič
Funkce	MCB
Zkratová odolnost (kA)	10
Vypínací charakteristika	Z
Jmenovitý proud (A)	16
Un (V)	440
Počet pólů	2
Jmenovitá frekvence (Hz)	1...25
Normy	60898-2
Typ napětí	DC
Jmenovité impulsní výdržné napětí (kV)	6
Vstupní svorky (mm ²)	1...25

[Online stránka produktu](#)

Další dokumentace



[3D model](#)
[Návod](#)
[Prohlášení CE](#)

ETIMAT P10-DC 2p Z16



Specifikace

Kód ETI	001903290
Popis	ETIMAT P10-DC 2p Z16
Název třídy	jistič
Funkce	MCB
Zkratová odolnost (kA)	10
Vypínací charakteristika	Z
Jmenovitý proud (A)	16
Un (V)	440
Počet pólů	2
Jmenovitá frekvence (Hz)	1..25
Normy	60898-2
Typ napětí	DC
Jmenovité impulsní výdržné napětí (kV)	6
Vstupní svorky (mm ²)	1..25

[Online stránka produktu](#)

Další dokumentace





[3D model](#)


[Návod](#)

[Prohlášení CE](#)

Charakteristika

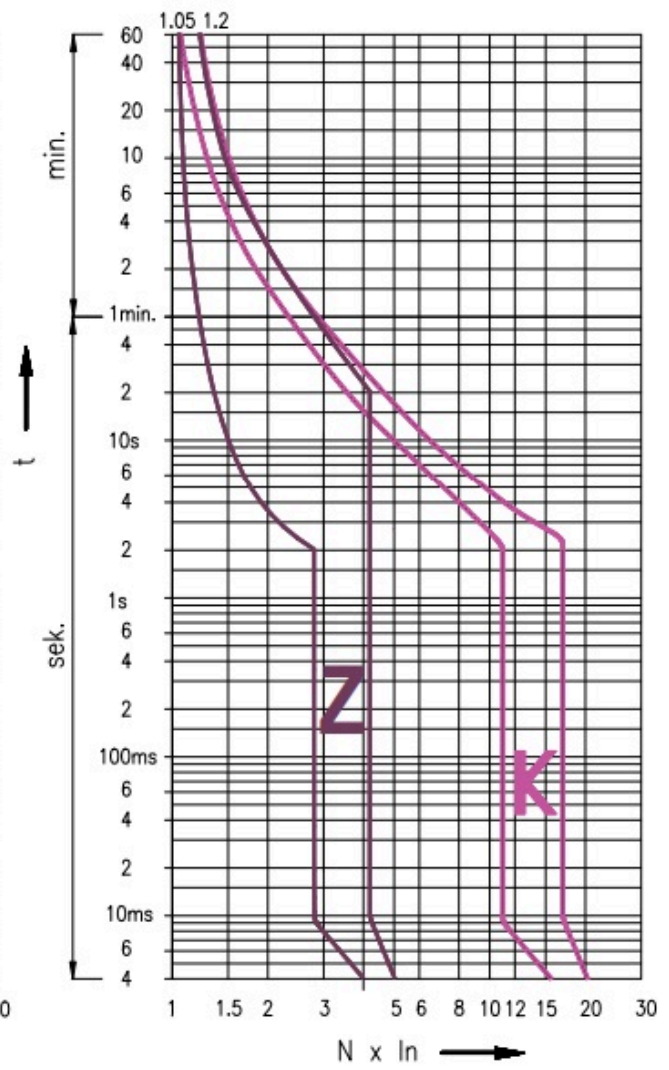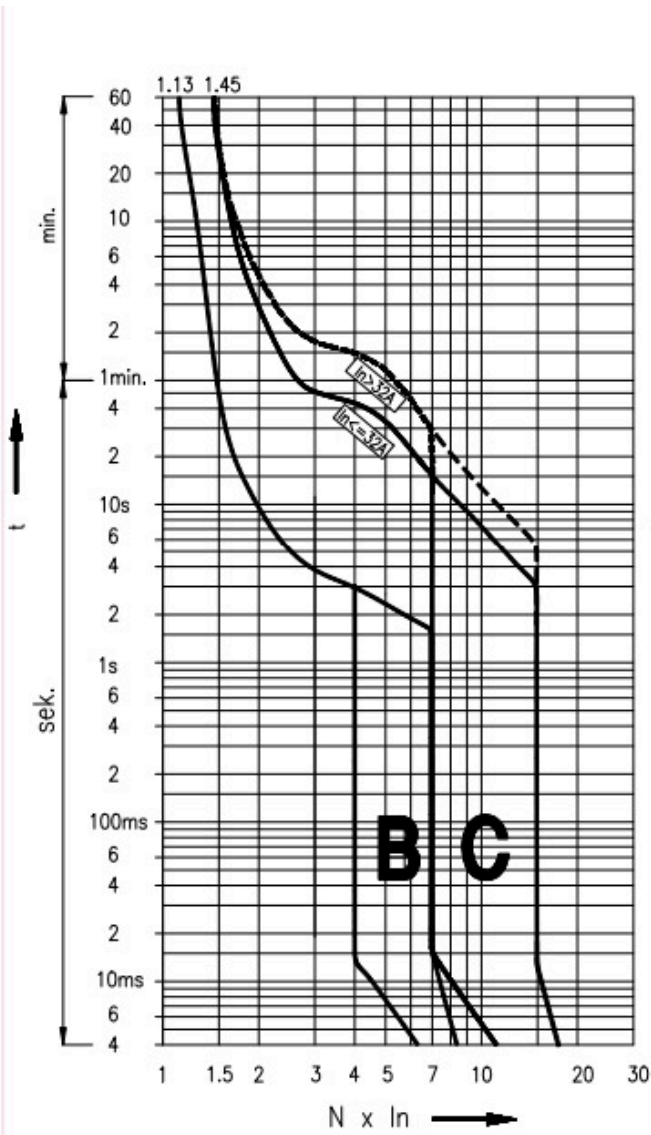


Rozměrový výkres

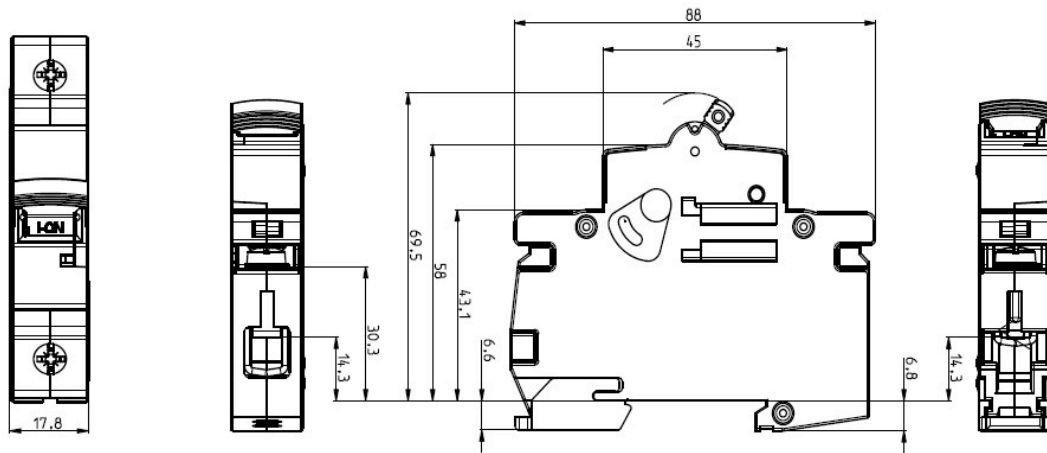


Symbol/připojení

1p



Napájení nahoře,
nebo dole při
dodržení polarity




2p



Napájení dole



Napájení nahoře

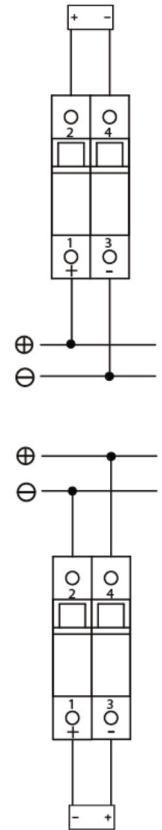

Výrobce:

ETI Elektroelement d.o.o.
Obrezija 5
SI - 4144 Izlake
Slovinsko

Tel.: +386 (0)3 56 57 570
www.etigroup.eu

E-mail: eti@eti.si

Dovozce:

Neosolar spol. s r.o.
Pávovská 5456/27a
586 01 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 313 652
www.neosolar.cz

E-mail: info@neosolar.cz